



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง

ด้วยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะเรื่องราคากลางและคำนวณราคากลางไว้ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๗ ประเภท ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวจะเป็นการจัดซื้อ จัดจ้างด้วยเงินงบประมาณ เงินกู้ เงินช่วยเหลือ เงินรายได้ หรือเงินอื่นใดของหน่วยงานของรัฐก็ตาม เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จึงขอประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลาง และการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบซอยหนองน้ำขาว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง จำนวน ๔๘๘,๐๐๐.- บาท (สี่แสนเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลงชื่อ.....

(นายสุจินต์ สุขเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบขอยหนองน้ำขาว ซอย ๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลหนองบัว.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ...กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๕๐๐,๐๐๐.- บาท (ห้าแสนบาทถ้วน).....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้างประมาณ ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร
หรือปริมาณหินคลุกเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ อบต.หนองบัว)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่...๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒...เป็นเงิน ๔๙๘,๐๐๐.- บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑ ราคากลางงานก่อสร้าง จำนวน ๑ ชุด

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสาคร อินดี ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร

๗.๒ นางสาวสมเจตต์ แยมกลิ่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

๗.๓ นางสาวหนึ่งฤทัย พงษ์สุวรรณ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ราคากลาง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

โครงการ ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบซอยหนองน้ำขาว ซอย 1

สถานที่ก่อสร้าง ซอยหนองน้ำขาว ซอย 1 หมู่ที่ 1

ปริมาณงาน ลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ กว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,000.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.20 เมตร

หรือปริมาณหินคลุกเกลี่ยเรียบไม่น้อยกว่า 800.00 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบของ อบต.หนองบัว)

หน่วยงานประมาณการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา ต่อหน่วย	ราคาทุน	F_n	ราคาต่อหน่วย $X F$	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1 งานรื้อผิวลาดยางเดิม (REMOVAL OF - - EXISTING ASPHALT CONCRETE SURFACE) (REMOVAL OF EXISTING PIPE CULVERTS)	ตร.ม. SQ.M						
2	งานดิน (EARTHWORK)							
	2.1 งานถางป่าและขุดตอ (CLEARING AND GRUBBIN)	ตร.ม. SQ.M						
	2.2 งานปรับเกลี่ยแต่งคันทางเดิม(ขนาดกลาง)	ตร.ม.	5,000.00	3.50	17,500.00	1.3624	4.77	23,842.00
	2.3 งานถมคันทาง (EMBANKMENT)	ลบ.ม.						
	2.4(1) งานดินถมคันทาง (EATR H EMBANKMENT)	ลบ.ม. CU.M						
	2.5 งานวัสดุคัดเลือก (SELECTED MATERIALS)							
	2.5(1) งานวัสดุคัดเลือก ข. (SELECTED MATERIAL B)	ลบ.ม. CU.M						
	2.5(2) งานวัสดุคัดเลือก ก.	ลบ.ม.						
3	งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	3.1(1) พื้นทางหินคลุก (SOIL AGGREGATE SUBBASE)	ลบ.ม. CU.M	800.00	435.68	348,544.00	1.3624	593.57	474,856.35
	รวมยอดงานก่อสร้างทางยกไป				366,044.00			498,698.35

- (1) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
- (2) ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (3) ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น
- (4) ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง
- (5) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
- (6) ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\tau = 1 + ((3) \div ((1) \times (4) + (2) \times (5)))$
- (7) ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ (Factor FN) = (4) x (6)
- (8) ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด τ
- (9) ค่าป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ (ป้ายถาวร)
- (10) รวมยอดค่าก่อสร้างทั้งสิ้น
- (11) ขอใช้งบประมาณเพียง

=	366,044.00
=	-
=	-
=	1.3624
=	-
=	-
=	-
=	-
=	-
=	498,698.35
=	498,000.00

ตัวอักษร - สีสันเก้าหมื่นแปดพันบาทถ้วน

เนินหินคลุกเกลี่ยเรียบกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาวประมาณ 1,000.00 เมตร มีพื้นที่ 4,000.00 ตร.ม.

ราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ 124.50 บาท/ตร.ม.

ระยะเวลาดำเนินการก่อสร้าง 30 วัน (สามสิบวัน)

-คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่ง อบต.หนองบัว เลขที่ /2562

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้ร่วมกันพิจารณาราคากลางและเห็นชอบราคากลางก่อสร้าง

สำรวจ/ประมาณการ.....
(นายพัชรินทร์ อุบลประเสริฐ)
นายช่างโยธา(ลูกจ้างประจำ)

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ
(นายสาคร อินดี)

ประมาณการ.....
(นายสาคร อินดี)
หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมอาคาร


ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสมเจตน์ แยมกลิ่น)

ตรวจสอบ.....
(นายระวี มากสอน)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวหนึ่งฤทัย พงษ์สุวรรณ)

เห็นชอบ.....
(นายไกรภพ บรรเทียงสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

เห็นชอบ.....
(นายสุจินต์ สุขเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

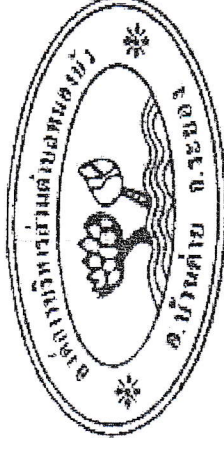

โครงการลงหินคลุกเกลี่ยเรียบ


ข้อสายทาง หนองน้ำขาว ซอย 1 หมู่ที่ 1

ต.หนองบัว อ.บ้านค่าย จ.ระยอง

ผิวจราจรกว้างประมาณ 4.00 ม.

ช่วง กม. 0+000 - กม. 1+035 ระยะทางดำเนินการ 1.000 กม.

แผนผังโครงสร้างสินค้าถูกเปลี่ยนรูปแบบลงมาจากข้อ 1 แห่ง 1

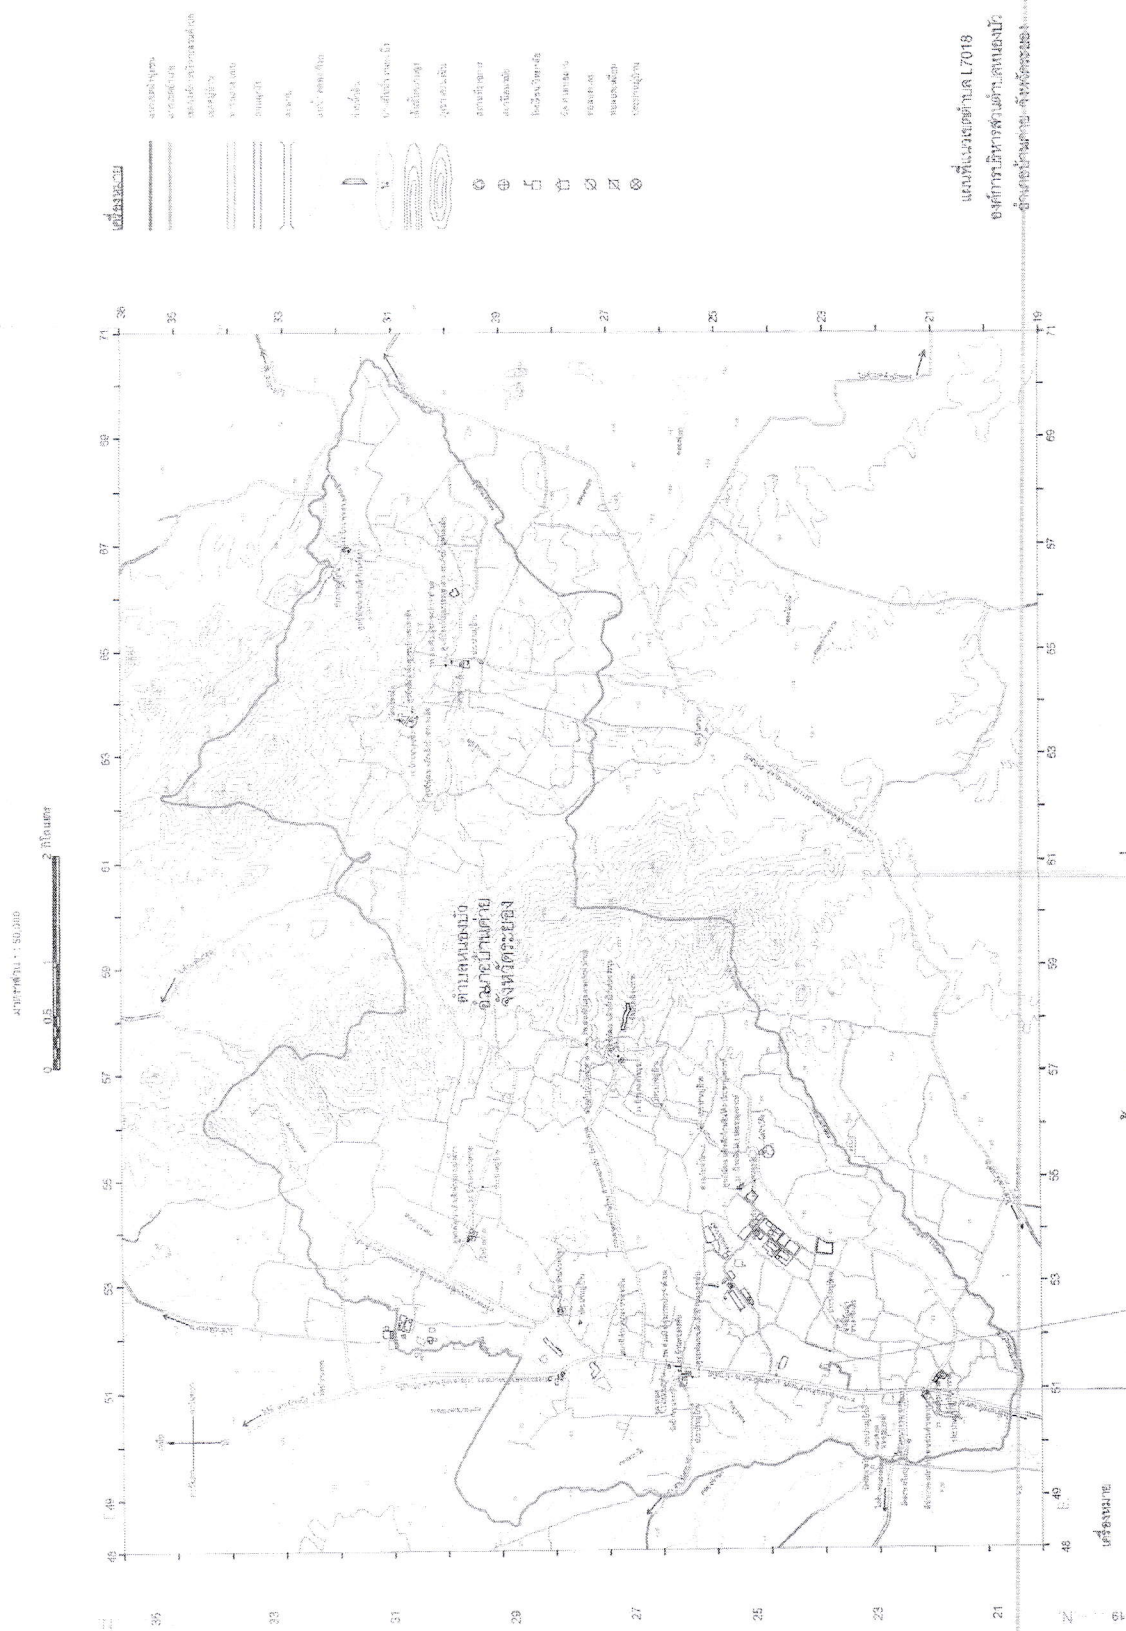


เหนือ




บ้านคำว: เบื้องใต้ทางรถไฟ

จุดสิ้นสุดโครงการ 1+035

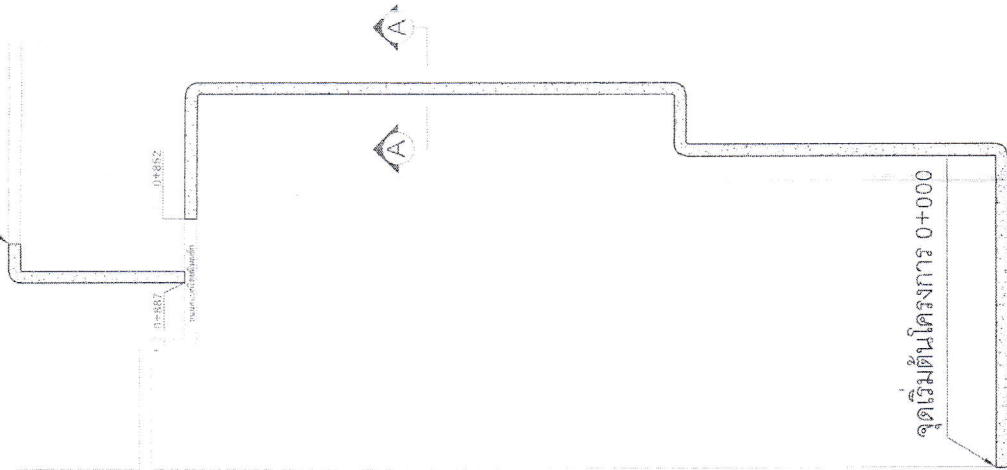

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357/4 (บ้านปิ้ง - บ้านคำว)

ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 357 (บ้านปิ้ง - บ้านคำว)



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

แบบมาตรฐาน

ผังบริเวณโครงการถนนลาดยางแฉะ

สถานที่ก่อสร้าง

ถนนสายหนองบัว-หนองบัว 1 หมู่ที่ 1
ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านคำว จังหวัดขอนแก่น

เขียน/สำรวจ นายช่างโยธา (ถูกใจประจำ)

นายพรินทร์ อุดมประเสริฐ

หัวหน้าฝ่ายออกแบบและควบคุมการ

นายเสถียร อัดดี

ตรวจ ผู้อำนวยการกองช่าง

นายระวี มากสอน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

นายไตรภพ บรรณิกุล

อนุมัติ นายปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว

ผังบริเวณโครงการถนนลาดยางแฉะ 1 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านคำว จังหวัดขอนแก่น พอสั่งแปล

หมายเหตุ

- การย้ายสถานีปลูกไม้พันธุ์ท้องถิ่นเป็นต้นว่าที่รองผู้บังคับการได้สั่งให้ขุดผู้รับจ้างผู้ควบคุมงาน

นายสุวิทย์ สุขจิต

ว/ด/ป:

แบบเลขที่:

แผ่นที่

1/2

